


Mineralsubstrat

torffrei

kokosfrei

**FiBL
Liste**

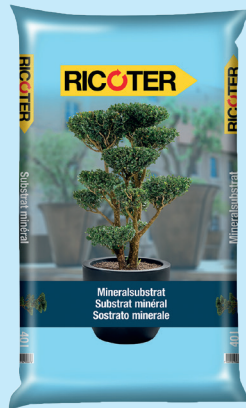

Anwendung


- für Indoor- und Outdoor-Gefäße, optimale Wasserstandsregulierung
- für intensive und extensive Bepflanzungen auf Dachgärten, je nach Schichtstärke

Zusammensetzung

Blähton gebrochen



Bims



Lava



1 2 3 4

Verdichtbar				
Volumenbeständig / strukturstabil				
Gutes Wasserrückhaltevermögen				
Gute Drainagewirkung				
Blasen / Pumpen				

Eigenschaften

pH-Wert (H ₂ O) ca.	7.5
Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca.	1.0 mS/cm
Materialgewicht nach EN 12580 ca.	765 kg/m ³
Volumengewicht trocken* ca.	580 kg/m ³
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität* ca.	910 kg/m ³
Maximale Wasserkapazität (WK)** ca.	32.6 %
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK** ca.	38.4 %
Porenvolumen total (WK+LP)** ca.	71.1 %
Wasserdurchlässigkeit mod Kf** ca.	24.5 cm/min
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen ca.	15 %
Mineralischer Anteil	100 %

* Nach FLL-Richtlinien ** Nach SFG-Richtlinien

Liefereinheiten

EAN-Code	Artikel-Nr.	Spezifikationen	Versandeinheit	Halb-Palette	EURO-Palette	Inhalt
	180 000 00		lose			
	180 900 35		Big Bag			1.5 m ³
7 640114 956676	180 667 11		33 Säcke		X	40 l